


Kostka betonowa prefabrykowana szara gr. 8 cm
Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm
Podsypka cementowo-piaskowa M8 gr. 4 cm
Warstwa wyrównawcza z piasku 0 / 2 mm gr. zmienna
Mata drenująca GreenDrain Via 700
Warstwa filtrująca GreenGeo Tex 300
Termoizolacja XPS gr 5 cm
Membrana bitumiczna antykorozyjna TACK-R GREEN S40
Membrana bitumiczna podkładowa TACK-R TU15 S40
Preparat gruntujący BASE-R DR
Warstwa spadkowa z betonu zbrojonego min. 5 cm
Strop żelbetowy

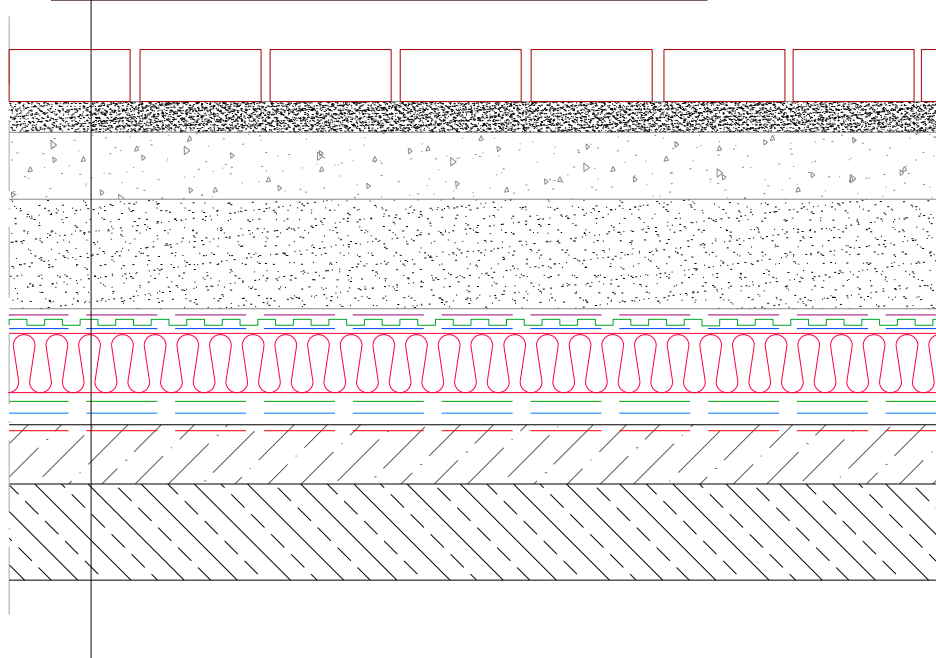

Zmiany:	Podpis:	Data:
Inwestor:		
Nazwa obiektu:		Skala:
Nazwa rys.: TACK-R kostka betonowa- parking		Nr rys.:
Projektant: SELENA S.A.		Data: