


	Membrana bitumiczna nawierzchniowa Tack-R TT20 S40
	Membrana bitumiczna podkładowa moc. mech Tack-R FIX15 S27
	Termoizolacja EPS 100 -płyty spadkowe 3% gr. min 5 cm
	Termoizolacja EPS 100 gr. min 25 cm
	Membrana bitumiczna paroizolacyjna Tack-R ALU S30
	Preparat gruntujący BASE-R DR
	Strop żelbetowy

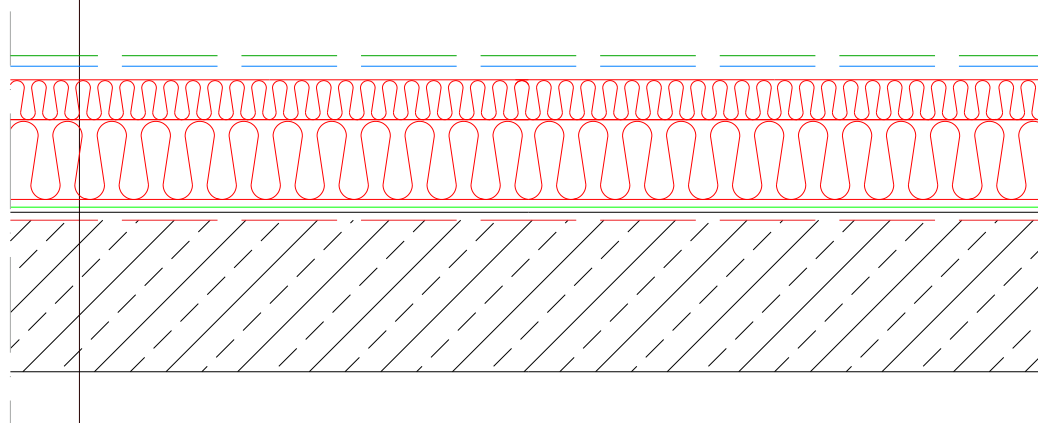

Zmiany:	Podpis:	Data:
Inwestor:		
Nazwa obiektu:		Skala:
Nazwa rys.: Stropdach TACK-R		Nr rys.:
Projektant: SELENA S.A.		Data: