


| | |
|---|---------|
| Roślinność ekstensywna Green Sedum | ----- |
| Substrat GreenST Sedum | 6,0 cm |
| Włóknina filtracyjna GreenFiltr 100 | 0,1 cm |
| Geomembrana drenażowa GreenDrain | 2,0 cm |
| Włóknina ochronna GreenGeo Tex 300 | 0,20 cm |
| Membrana bitumiczna antykorzenna TACK-R GREEN TT20 S42 | 0,42 cm |
| Membrana bitumiczna TACK-R TU20 S30 | 0,30 cm |
| Termoizolacja EPS | 10,0 cm |
| Membrana bitumiczna paroizolacyjna TACK-R ALU S30 | 0,30 cm |
| Środek gruntujący ABIZOL R DR | 0,01 cm |
| Beton | ----- |

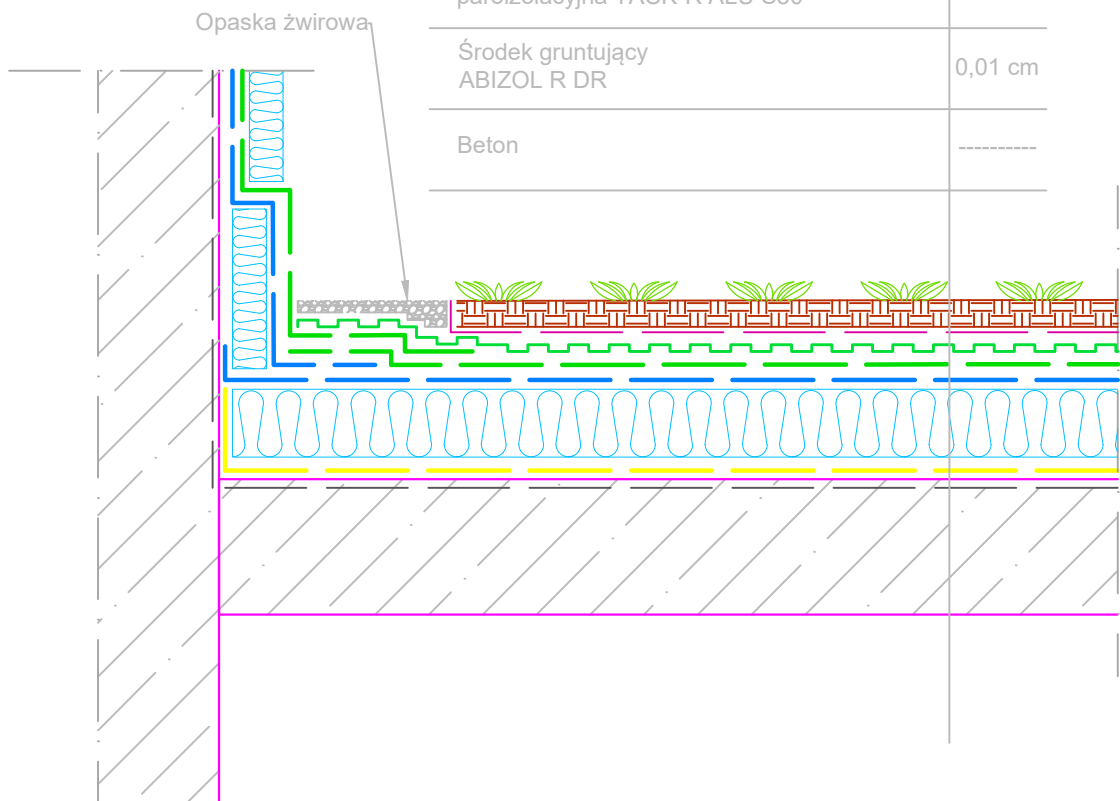

Nazwa systemu:

Tack-R Green Sedum - mocowany mechanicznie - dojście do ściany

SELENA INDUSTRIAL TECHNOLOGIES Sp. z o.o.

Data:

Uwagi:

Dla: