


Roślinność ekstensywna Green Sedum	-----
Substrat GreenST Sedum	6,0 cm
Włóknina filtracyjna GreenFiltr 100	0,1 cm
Geomembrana drenażowa GreenDrain	2,0 cm
Włóknina ochronna GreenGeo Tex 300	0,20 cm
Membrana bitumiczna antykorzenna TACK-R GREEN TT20 S42	0,42 cm
Membrana bitumiczna TACK-R TU20 S30	0,30 cm
Termoizolacja EPS	10,0 cm
Membrana bitumiczna paroizolacyjna TACK-R ALU S30	0,30 cm
Środek gruntujący ABIZOL R DR	0,01 cm
Beton	-----

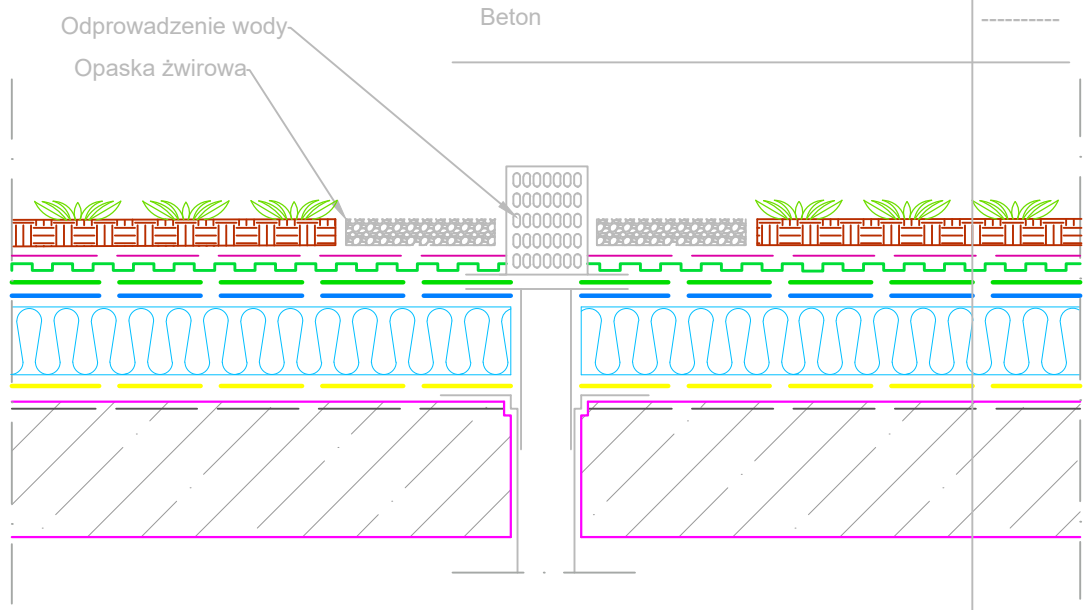

Nazwa systemu:

**Tack-R Green Sedum - mocowany mechanicznie - odwodnienie**

SELENA INDUSTRIAL TECHNOLOGIES Sp. z o.o.

Data:

Uwagi:

Dla: