

TACK-R FLASHING

HYDROIZOLACJA DO ZADAŃ SPECJALNYCH



GLOBALNE DOŚWIADCZENIE
LOKALNE ZASTOSOWANIE



WODOODPORNĄ

ELASTYCZNA

ODPORNĄ NA UV

Tack-R

TACK-R FLASHING

HYDROIZOLACJA DO ZADAŃ SPECJALNYCH

GLOBALNE DOŚWIADCZENIE

LOKALNE ZASTOSOWANIE

SELENA

jest firmą globalną, produkującą i dostarczającą szeroką gamę produktów z branży chemii budowlanej, zarówno dla profesjonalistów, jak i osób zajmujących się budownictwem okazjonalnie. W naszej ofercie znajdują się m.in. piany poliuretanowe, kleje i uszczelniacze, systemy dociepleń oraz duży wybór materiałów **hydroizolacyjnych**.

SELENA powstała w Polsce w 1992 roku i jest obecna na czterech kontynentach. Nasze globalne doświadczenie zdobywane na zróżnicowanych rynkach, motywuje nas do nieustannego szukania nowych ścieżek rozwoju. Naszymi najnowszymi osiągnięciami w obszarze hydroizolacji są produkty:

- ▶ **TACK-R FLASHING** – wodoodporna żywica polimerowo-bitumiczna,
- ▶ **KDT 12** pianoklej dekarSKI – szybka instalacja izolacji termicznej,
- ▶ **TACK-R PU 40** – poliuretanowa masa uszczelniająca do wypełniania dylatacji,
- ▶ Wysokiej jakości samoprzylepne membrany dachowe,
- ▶ **COOL-R** – wysokorefleksyjna, wodoodporna powłoka dachowa,
- ▶ **TACK-R KMB 2 K** masa bitumiczno-polimerowa typu KMB, do wykonania powłok hydroizolacyjnych.



SYSTEM TACK-R FLASHING

Jest unikalnym systemem hydroizolacji, opartym na żywicy polimerowo bitumicznej, przeznaczonym do wykonywania wszelkiego rodzaju obróbek narożnikowych oraz wykończeń w płaszczyźnie dachu. Doskonale sprawdza się w miejscach trudnodostępnych oraz tam gdzie nie można używać otwartego ognia. Idealna do łączenia różnych materiałów budowlanych.



TACK-R FLASHING


Jest gotową do użycia masą jednoskładnikową. Dzięki swoim właściwościom fizykochemicznym nie wymaga gruntowania podłoża. Grubość powłoki wynosi od 1,1 mm do 2 mm. Hydroizolacja wykonana z produktu jest odporna na promieniowanie UV dlatego nie wymaga dodatkowego zabezpieczenia w postaci obróbek blacharskich lub posypki.

Systemowym uzupełnieniem izolacji **TACK-R FLASHING** jest włóknina wzmacniająca **TACK-R RV-PES** o gramaturze 100 g/m².

SYSTEM TACK-R FLASHING

Stosuje się w miejscach, w których utrudnione jest wykonanie tradycyjnych obróbek z papy termozgrzewalnej:

- ▶ obróbki o licznych zmianach kierunków,
- ▶ okrągłe elementy takie jak: przejścia instalacyjne, kominki wentylacyjne, rury itp.
- ▶ miejsca trudno dostępne ze względu na niewielką powierzchnię,
- ▶ na nowych i remontowanych dachach wykonanych z pap bitumicznych,
- ▶ do napraw pokryć metalowych,
- ▶ do renowacji rynien wewnętrznych, koryt, ścianek świetlików,
- ▶ w podziemnych częściach budynków,
- ▶ na dachach zielonych,
- ▶ na tarasach i balkonach.

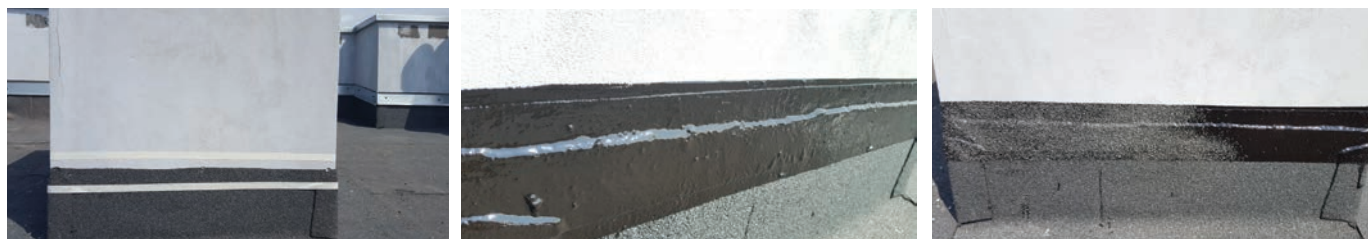

1 obróbka komina murowanego



2 obróbka rury wentylacyjnej



3 obróbka komina ze stali nierdzewnej

TACK-R FLASHING

HYDROIZOLACJA DO ZADAŃ SPECJALNYCH



SYSTEM TACK-R FLASHING

Jest stosowany w miejscach, w których używanie otwartego ognia jest niemożliwe lub niebezpieczne:

- ▶ w pobliżu produktów łatwopalnych,
- ▶ przy profilach: świetlików, okien, balkonów wykonanych z PCV,
- ▶ membranach EPDM.


Wymagania dotyczące prawidłowej aplikacji SYSTEMU TACK-R FLASHING:

- ▶ dokładne oczyszczenie powierzchni z części luźnych i brudu oraz w razie konieczności jej odtłuszczenie,
- ▶ powierzchnia powinna być czysta, sucha oraz bez oznak przemarzania,
- ▶ układanie przy użyciu wałka, szpachli lub pacy,
- ▶ temperatura aplikacji od 5°C do 40°C.

Opakowanie	Ilość warstw na palecie	Ilość opakowań w warstwie	Ilość opakowań na palecie
5 kg	3	20	60
15 kg	4	11	44

TACK-R FLASHING należy przechowywać w temperaturze od +5 do +40°C w szczelnie zamkniętym firmowym opakowaniu. Chronić przed nagrzewaniem i słońcem. Trzymać z dala od źródeł zapłonu.

Termin przydatności do użycia: 12 miesięcy od daty produkcji.

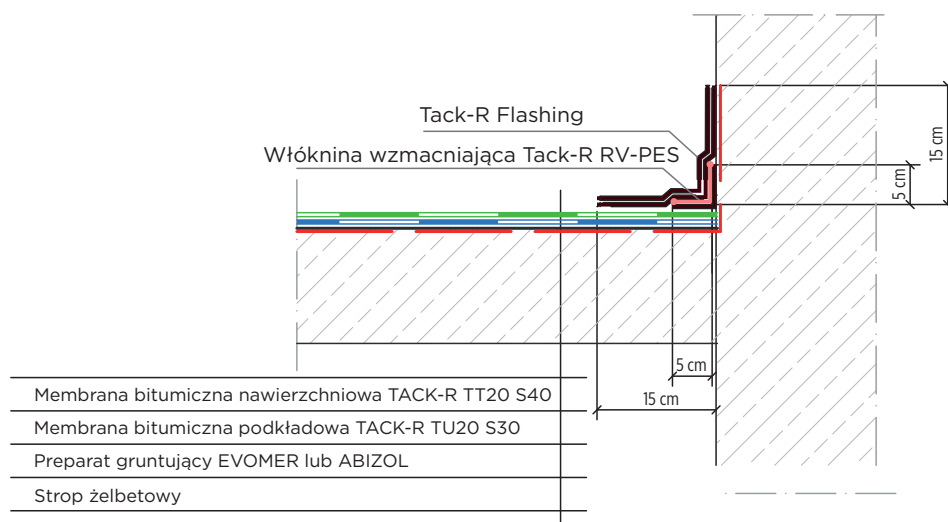

uwaga: produkt przechowywać w opakowaniu odwróconym do góry dnem.

SELENA SA ul. Wyciągowa 56E, 53-012 Wrocław, Selena Contact Center +48 801 350 500, mail: kontakt@selena.com, www.tack-r.pl

tel: 608 495 111 (zachodnio-pomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, cz. wielkopolskiego) | tel: 660 467 185 (łódzkie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie)
tel: 606 298 468 (warmińsko-mazurskie, podlaskie, mazowieckie, lubelskie) | tel.: 668 450 937 (lubuskie, cz. wielkopolskiego, dolnośląskie, opolskie, śląskie)