


Membrana bitumiczna nawierzchniowa TACK-R TT20 S53	0,53 cm
Membrana bitumiczna podkładowa moc. mechanicznie TACK-R TU20 S40	0,40 cm
Termoizolacja EPS	10,0 cm
Membrana bitumiczna paroizolacyjna TACK-R ALU S30	0,30 cm
Preparat gruntujący TACK-R PRIMER FDR	0,01 cm
Beton	-----

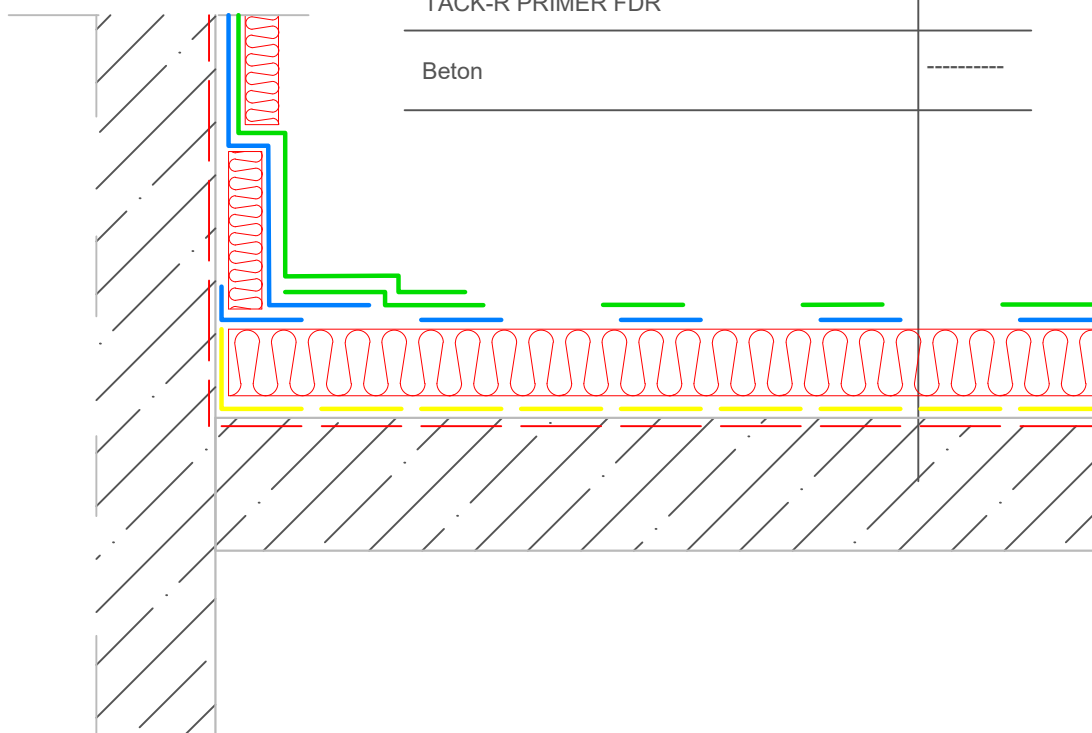

Oznaczenie systemu: 2.02.3

Nazwa systemu: Układ warstw hydroizolacji dwuwarstwowej na podłożu żelbetowym z termoizolacją z EPS

Detal: Obróbka dojścia do ściany

Opracowanie: SELENA INDUSTRIAL TECHNOLOGIES Sp. z o.o.

Data: 08.2025

Uwagi:

TACK-R
 PROFESJONALNE HYDROIZOLACJE