


Warstwa balstowa Żwir	8,00 cm
Warstwa ochronna GreenGeo Tex 300	0,30 cm
Membrana bitumiczna nawierzchniowa TACK-R GREEN TT20 S52	0,52 cm
Membrana bitumiczna mocowana mech. TACK-R TU20 S30	0,30 cm
Termoizolacja EPS	10,0 cm
Membrana bitumiczna TACK-R ALU S30	0,30 cm
Preparat gruntujący TACK-R PRIMER F DR	0,01 cm
Beton	-----

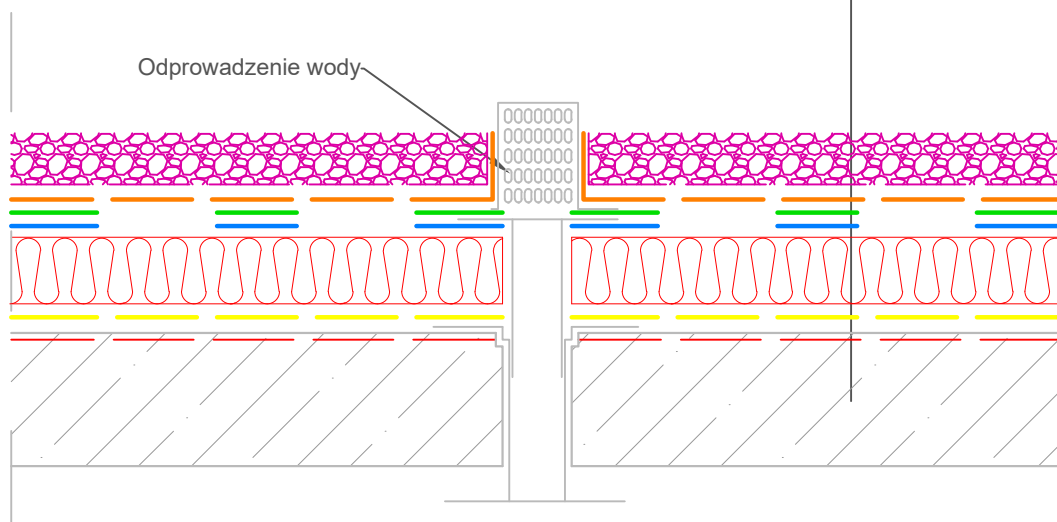

Oznaczenie systemu: 2.04.4

Nazwa systemu: Układ warstw hydroizolacji dwuwarstwowej na podłożu z betonu z termoizolacją z EPS, dach balastowy

Detal: Odprowadzenie wody

Opracowanie: SELENA INDUSTRIAL TECHNOLOGIES Sp. z o.o.

Data: 08.2025

Uwagi:

TACK-R
 PROFESJONALNE HYDROIZOLACJE