


Roślinność ekstensywna Green Sedum	-----
Substrat GreenST Sedum	6,00 cm
Włóknina filtracyjna GreenFiltr 100	0,10 cm
Geomembrana drenażowa GreenDrain	2,00 cm
Włóknina ochronna GreenGeo Tex 300	0,30 cm
Membrana bitumiczna antykorzenienna TACK-R GREEN TT20 S52	0,52 cm
Membrana bitumiczna podkładowa TACK-R TU20 S30	0,30 cm
Termoizolacja EPS	10,0 cm
Membrana bitumiczna paroizolacyjna TACK-R ALU S30	0,30 cm
Preparat gruntujący TACK-R PRIMER F DR	0,01 cm
Beton	-----

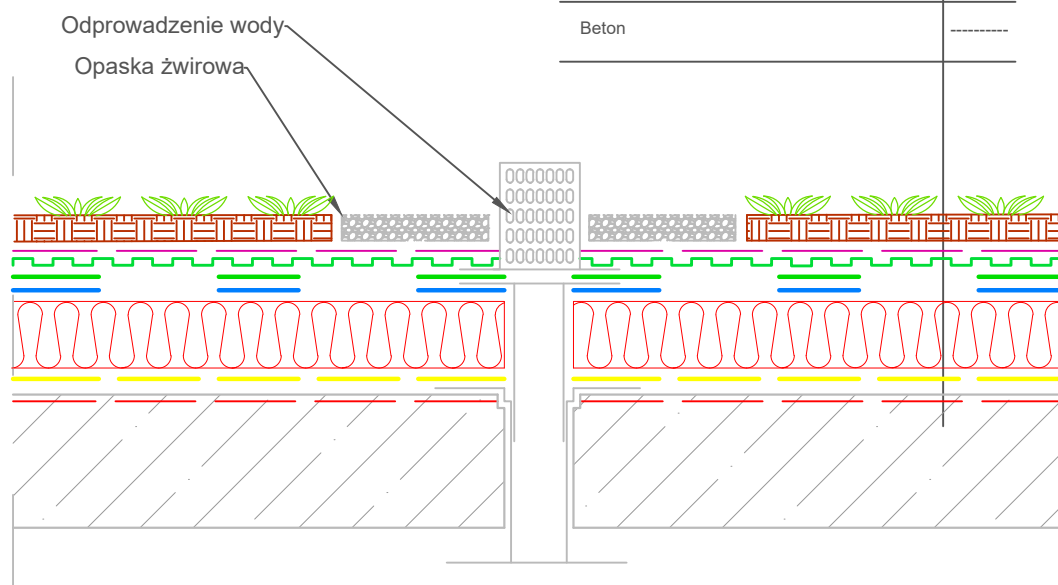

Oznaczenie systemu: 3.01.4

Nazwa systemu: Układ warstw hydroizolacji dachu zielonego na podłożu z betonu z termoizolacją z EPS.

Detal: Odprowadzenie wody

Opracowanie: SELENA INDUSTRIAL TECHNOLOGIES Sp. z o.o.

Data: 08.2025

Uwagi:

TACK-R
 PROFESJONALNE HYDROIZOLACJE