


	Kostka betonowa prefabrykowana szara gr. 8 cm
	Podsypka cementowo-piaskowa M8 gr. 4 cm
	Warstwa wyrównawcza z piasku 0 / 2 mm gr. zmienna
	Mata drenująca GreenDrain Via 400
	Warstwa filtrująca GreenGeo Tex 300
	Termoizolacja XPS
	Membrana bitumiczna antykorzenna TACK-R GREEN S40
	Membrana bitumiczna podkładowa TACK-R TU15 S40
	Preparat gruntujący BASE-R DR
	Warstwa spadkowa z betonu zbrojonego min. 5 cm
	Strop żelbetowy

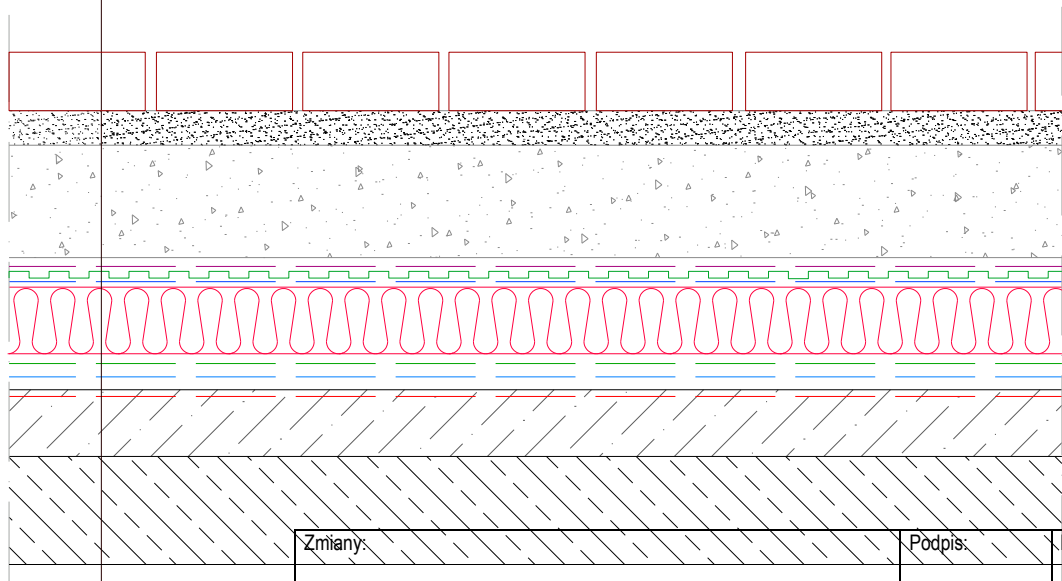

Zmiany:	Podpis:	Data:
Inwestor:		
Nazwa obiektu:		Skala:
Nazwa rys.: TACK-R kostka betonowa		Nr rys.:
Projektant: SELENA S.A.		Data: