


Kostka betonowa	-----
Podsypka cementowo-piaskowa	23,0 cm
Warstwa filtracyjna GreenFiltr 100	0,10 cm
Geomembrana drenażowa GreenDrain	2,0 cm
Włóknina ochronna GreenGeo Tex 300	0,20 cm
Termoizolacja XPS	10,0 cm
Membrana bitumiczna antykorzenna TACK-R GREEN TT20 S42	0,42 cm
Membrana bitumiczna TACK-R TU20 S30	0,30 cm
Środek gruntujący ABIZOL R DR	0,01 cm
Beton	-----

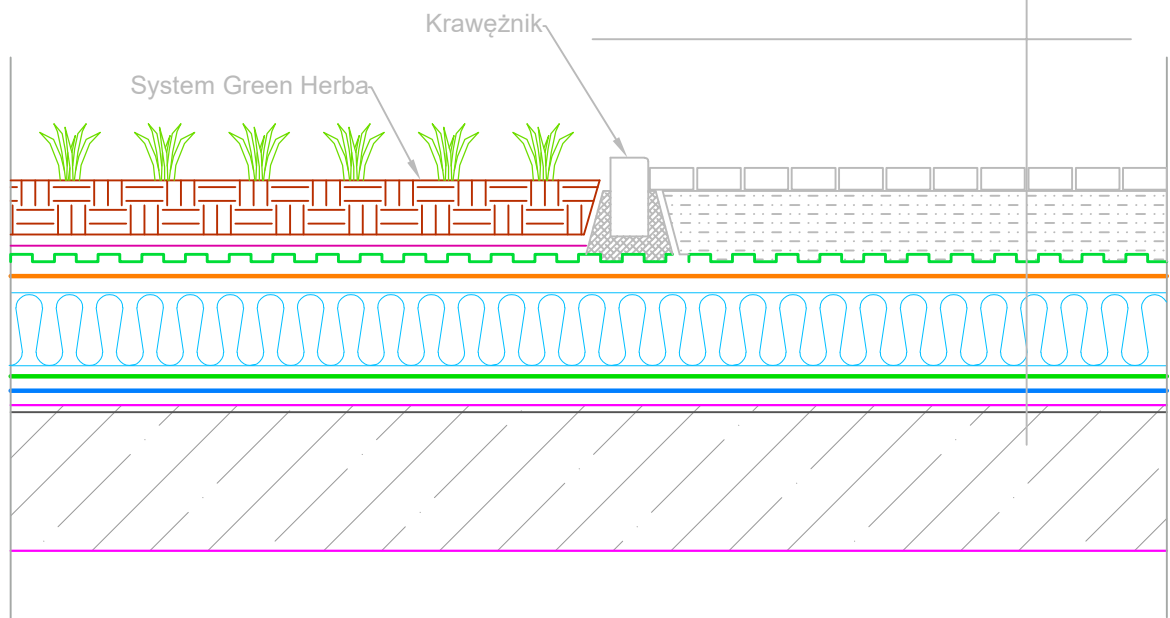

Nazwa systemu:

Tack-R Green Herba - odwrócony, ciąg pieszcy

SELENA INDUSTRIAL TECHNOLOGIES Sp. z o.o.

Data:

Uwagi:

Dla: