


| | |
|--|---------|
| Roslinność intensywna Green Herba | ----- |
| Substrat GreenST Herba | 23,0 cm |
| Włóknina filtracyjna GreenFiltr 100 | 0,1 cm |
| Gemembrana drenżowa GreenDrain | 2,0 cm |
| Włóknina ochronna GreenGeo Tex 300 | 0,2 cm |
| Termoizolacja XPS | 10,0 cm |
| Membrana bitumiczna antykorozyjna TACK-R GREEN TT20 S42 | 0,42 cm |
| Membrana bitumiczna TACK-R TU20 S30 | 0,3 cm |
| Środek gruntujący ABIZOL R DR | 0,01 cm |
| Beton | ----- |

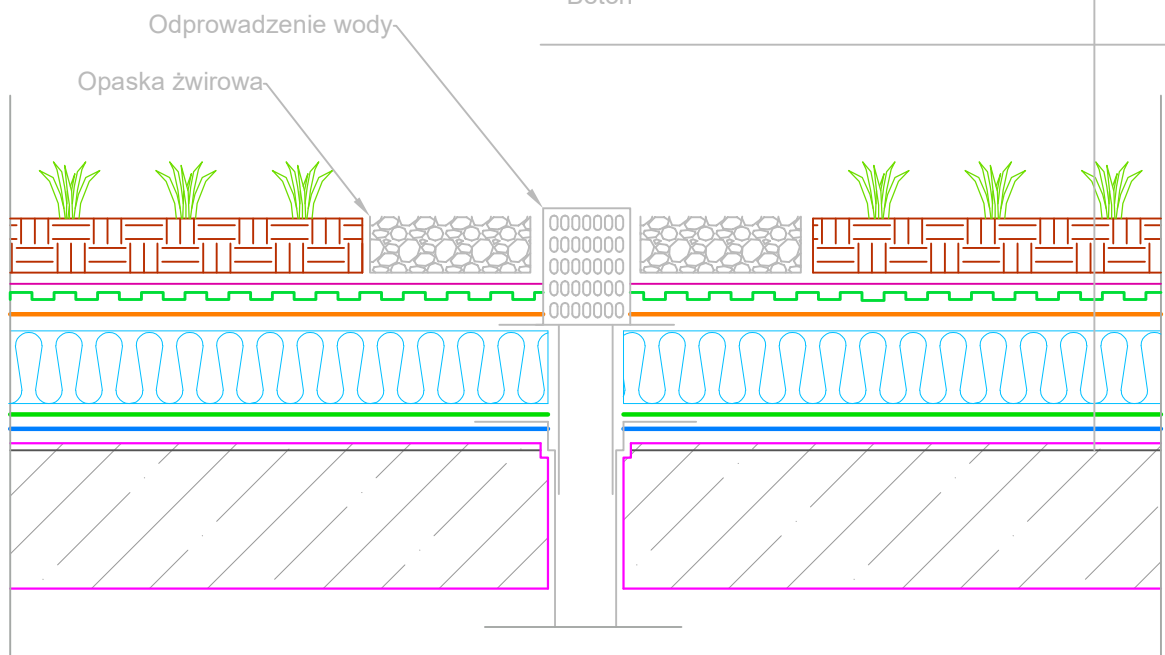

Nazwa systemu:

Tack-R Green Herba - odwrócony - odwodnienie

SELENA INDUSTRIAL TECHNOLOGIES Sp. z o.o.

Data:

Uwagi:

Dla: